


# Önfelszívó szivattyúk

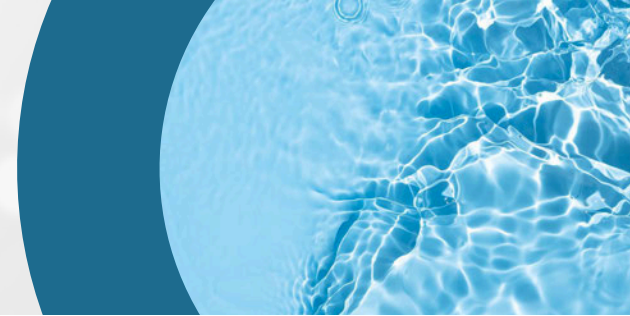


## PGC 1100 önfelszívó szivattyú


**Alkalmazási terület:** kerti locsolás, öntözés, házi vízellátás.

- Jellemzőik:**
- önfelszívó szivattyú (8 m)
  - üzembiztos kivitel
  - magasfokú megbízhatóság
  - aszinkron motor
  - maximális terhelhetőség: 8 bar
  - szállított közeg maximális hőmérséklete: 35 °C
  - fordulatszám: 2850 rpm
  - védettség: IP 44
  - szivattyúház: szürkeöntvény
  - tengely: rozsdamentes acél
  - járókerekek: noryl
  - diffuzorok: noryl
  - tengelytömítés: csúszógyűrűs szén/kerámias tömítés
  - szívócsonk: 1"
  - nyomócsonk: 1"



|          | Teljesítmény | Áramfelvétel | Csatlakozás |
|----------|--------------|--------------|-------------|
| PGC 1100 | 1,1 kW       | 5 A          | 1"          |

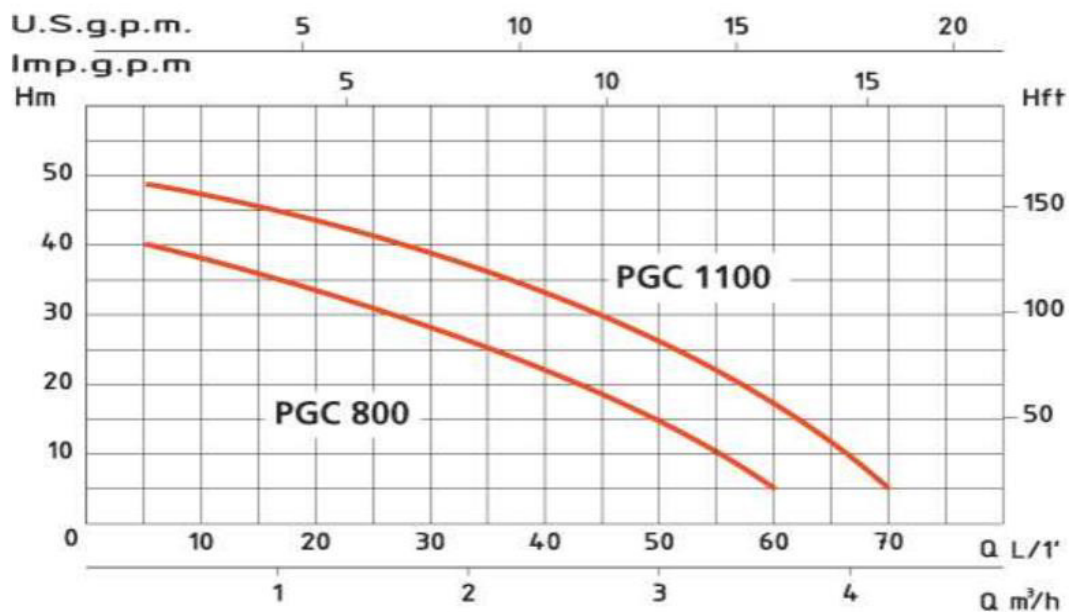

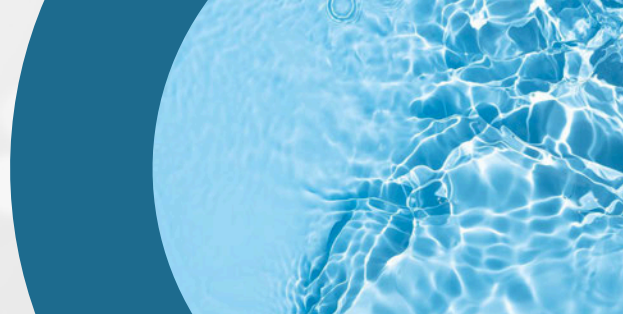


## PXC 1100 önfelszívó szivattyú


**Alkalmazási terület:** kerti locsolás, öntözés, házi vízellátás.

- Jellemzőik:**
- önfelszívó szivattyú (8 m)
  - üzembiztos kivitel
  - magasfokú megbízhatóság
  - aszinkron motor
  - maximális terhelhetőség: 8 bar
  - szállított közeg maximális hőmérséklete: 35 °C
  - fordulatszám: 2850 rpm
  - védettség: IP 44
  - szivattyúház: rozsdamentes acél
  - tengely: rozsdamentes acél
  - járókerekek: noryl
  - diffuzorok: noryl
  - tengelytömítés: csúszógyűrűs szén/kerámias tömítés
  - szívócsonk: 1"
  - nyomócsonk: 1"



|          | Teljesítmény | Áramfelvétel | Csatlakozás |
|----------|--------------|--------------|-------------|
| PXC 1100 | 1,1 kW       | 5 A          | 1"          |

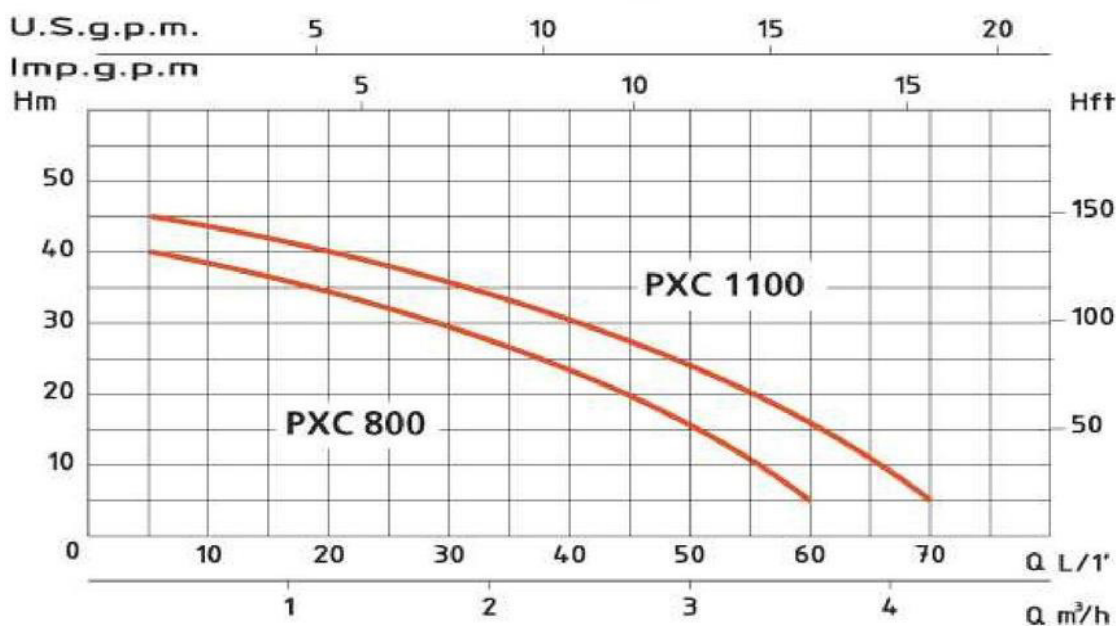

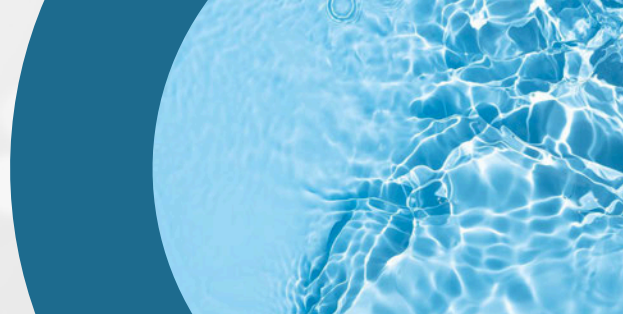


## CAM önfelszívó szivattyúk

**Alkalmazási terület:** kerti locsolás, öntözés, házi vízellátás.

- Jellemzőik:**
- önfelszívó szivattyú (8 m)
  - üzembiztos kivitel
  - magasfokú megbízhatóság
  - aszinkron motor
  - maximális terhelhetőség: 6 bar
  - szállított közeg maximális hőmérséklete: 35 °C
  - fordulatszám: 2850 rpm
  - védettség: IP 44
  - szivattyúház: szürkeöntvény
  - tengely: rozsdamentes acél
  - járókerekek: noryl
  - diffuzorok: noryl
  - tengelytömítés: csúszógyűrűs szén/kerámias tömítés
  - szívócsonk: 1"
  - nyomócsonk: 1"



|        | Teljesítmény | Áramfelvétel | Csatlakozás |
|--------|--------------|--------------|-------------|
| CAM 60 | 0,6 kW       | 3,5 A        | 1"          |
| CAM 66 | 0,75 kW      | 4,8 A        | 1"          |

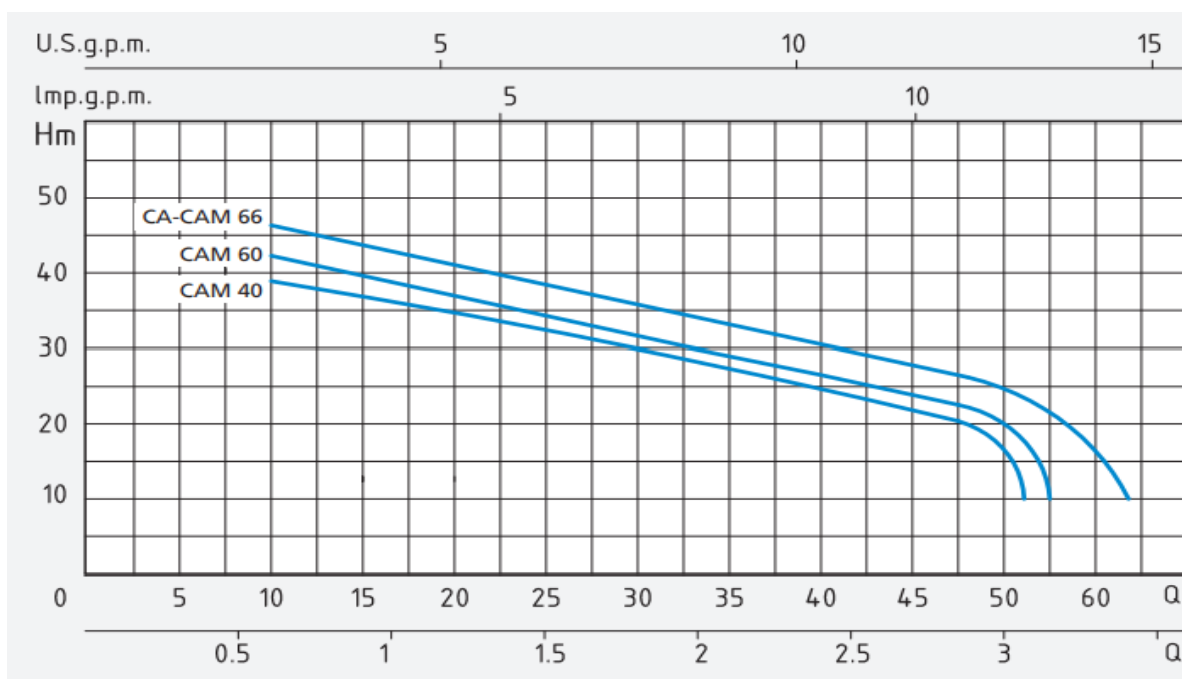


## CAM önfelszívó szivattyúk

**Alkalmazási terület:** kerti locsolás, öntözés, házi vízellátás.

- Jellemzőik:**
- önfelszívó szivattyú (8 m)
  - üzembiztos kivitel
  - magasfokú megbízhatóság
  - aszinkron motor
  - maximális terhelhetőség: 6 bar
  - szállított közeg maximális hőmérséklete: 35 °C
  - fordulatszám: 2850 rpm
  - védettség: IP 44
  - szivattyúház: szürkeöntvény
  - tengely: rozsdamentes acél
  - járókerekek: noryl
  - diffuzorok: noryl
  - tengelytömítés: csúszógyűrűs szén/kerámias tömítés
  - szívócsonk: 1"
  - nyomócsonk: 1"



|         | Teljesítmény | Áramfelvétel | Csatlakozás |
|---------|--------------|--------------|-------------|
| CAM 100 | 0,75 kW      | 4,8 A        | 1"          |
| CAM 130 | 1 kW         | 5,7 A        | 1"          |

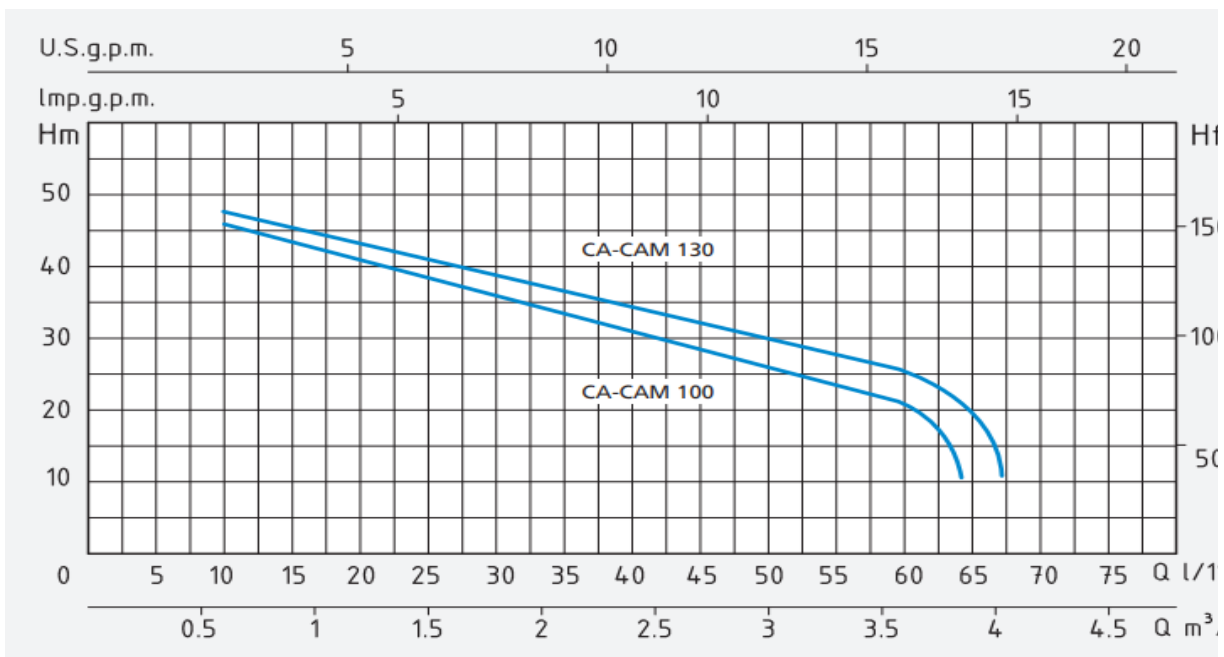


## CAM önfelszívó szivattyúk


**Alkalmazási terület:** kerti locsolás, öntözés, házi vízellátás.

- Jellemzőik:**
- önfelszívó szivattyú (8 m)
  - üzembiztos kivitel
  - magasfokú megbízhatóság
  - aszinkron motor
  - maximális terhelhetőség: 6 bar
  - szállított közeg maximális hőmérséklete: 35 °C
  - fordulatszám: 2850 rpm
  - védettség: IP 44
  - szivattyúház: rozsdamentes acél
  - tengely: rozsdamentes acél
  - járókerekek: noryl
  - diffuzorok: noryl
  - tengelytömítés: csúszógyűrűs szén/kerámias tömítés
  - szívócsok: 1"
  - nyomócsok: 1"



|         | Teljesítmény | Áramfelvétel | Csatlakozás |
|---------|--------------|--------------|-------------|
| CAM 98  | 1 kW         | 5,7 A        | 1"          |
| CAM 198 | 1,1 kW       | 7 A          | 1"          |

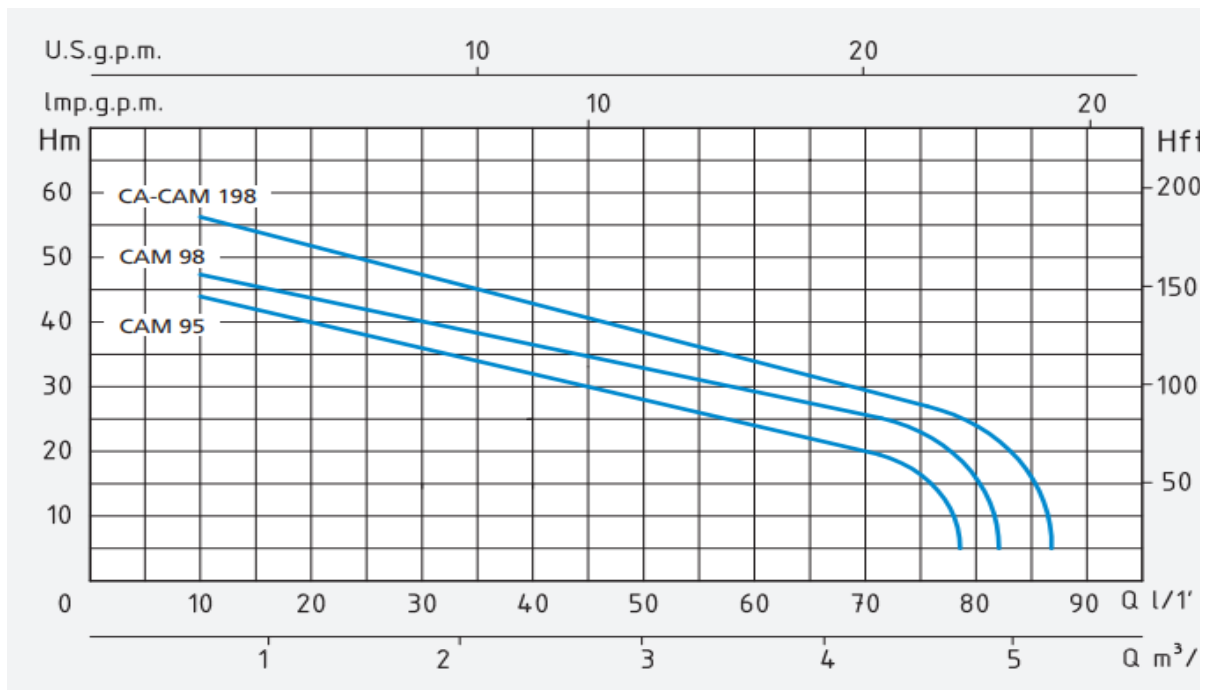

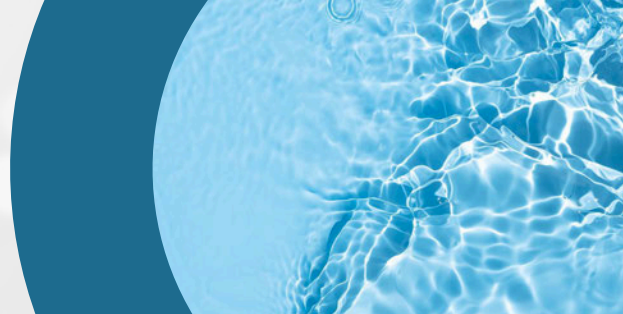

## ASPRI többlépcsős önfelszívó szivattyúk


**Alkalmazási terület:** kerti locsolás, öntözés, házi vízellátás


**Jellemzőik:** – önfelszívó szivattyú (9 m szívás)

- hagyományos önfelszívó szivattyúkhoz képest nagyobb hidraulikus teljesítmény
- különösen zajszegény
- magasfokú megbízhatóság
- aszinkron motor
- maximális terhelhetőség: 10 bar
- szállított közeg maximális hőmérséklete: 40 °C
- fordulatszám: 2900 rpm
- védettség: IP 44
- szivattyúház: rozsdamentes acél és acélöntvény
- tengely: rozsdamentes acél
- járókerekek: rozsdamentes acél
- diffuzorok: noryl
- tengelytömítés: csúszógyűrűs szén/kerámiás tömítés
- szívócsonk: 1"
- nyomócsonk: 1"



|              | Teljesítmény | Áramfelvétel | Csatlakozás |
|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Aspri 15/4 M | 0,55 kW      | 3,5 A        | 1"          |
| Aspri 15/5 M | 0,75 kW      | 4,1 A        | 1"          |

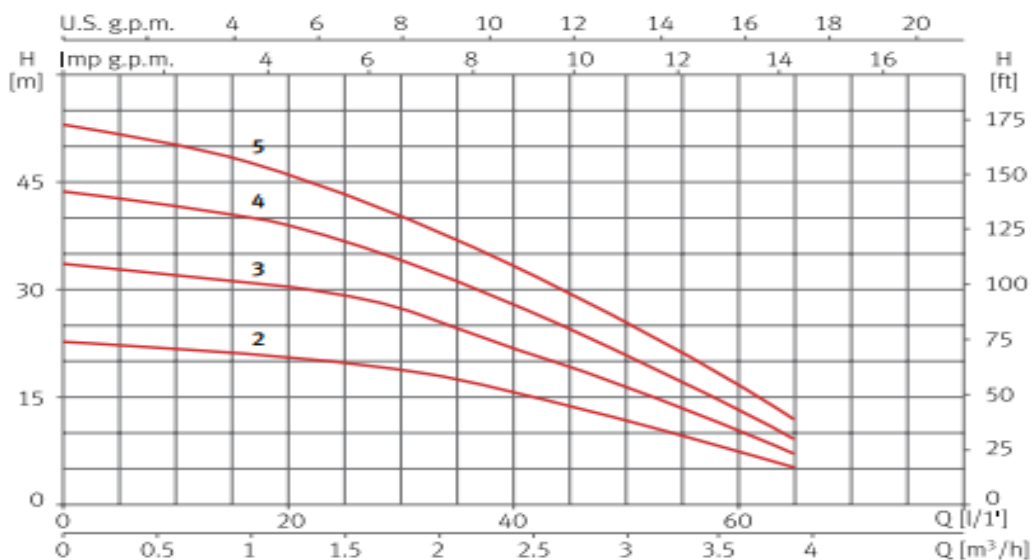

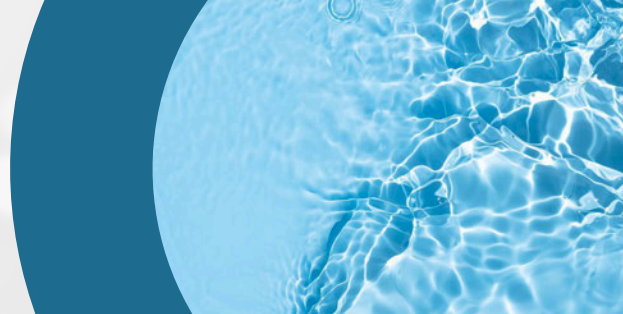


## ASPRI többlépcsős önfelszívó szivattyúk

**Alkalmazási terület:** kerti locsolás, öntözés, házi vízellátás.


- Jellemzőik:**
- önfelszívó szivattyú (9 m szívás)
  - hagyományos önfelszívó szivattyúkhoz képest nagyobb hidraulikus teljesítmény
  - különösen zajszegény
  - magasfokú megbízhatóság
  - aszinkron motor
  - maximális terhelhetőség: 10 bar
  - szállított közeg maximális hőmérséklete: 40 °C
  - fordulatszám: 2900 rpm
  - védettség: IP 44
  - szivattyúház: rozsdamentes acél és acélöntvény
  - tengely: rozsdamentes acél
  - járókerekek: rozsdamentes acél
  - diffuzorok: noryl
  - tengelytömítés: csúszógyűrűs szén/kerámias tömítés
  - szívócsonk: 1"
  - nyomócsonk: 1"



|              | Teljesítmény | Áramfelvétel | Csatlakozás |
|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Aspri 25/4 M | 0,9 kW       | 6,8 A        | 1"          |
| Aspri 25/5 M | 1,1 kW       | 7,4 A        | 1"          |

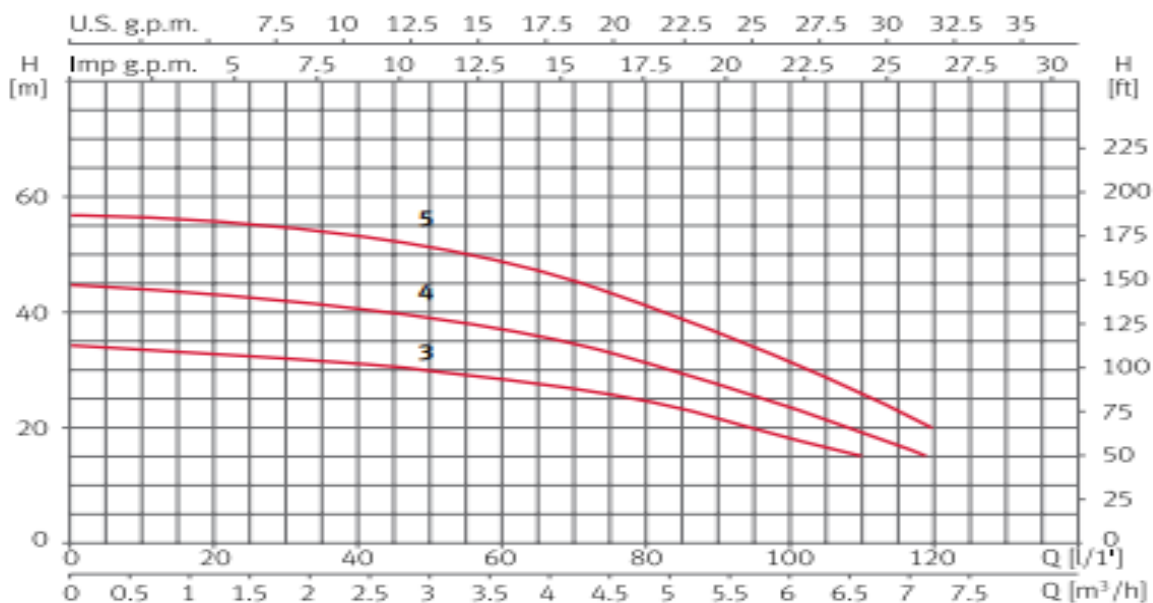



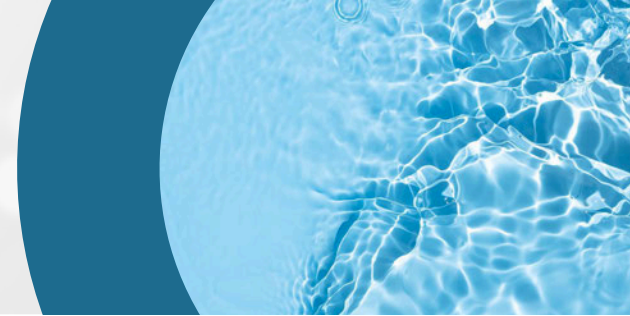

## ASPRI töblépcsős önfelszívó szivattyúk

**Alkalmazási terület:** kerti locsolás, öntözés, házi vízellátás.

- Jellemzőik:**
- önfelszívó szivattyú (9 m szívás)
  - hagyományos önfelszívó szivattyúkhoz képest nagyobb hidraulikus teljesítmény
  - különösen zajszegény
  - magasfokú megbízhatóság
  - aszinkron motor
  - maximális terhelhetőség: 10 bar
  - szállított közeg maximális hőmérséklete: 40 °C
  - fordulatszám: 2900 rpm
  - védettség: IP 44
  - szivattyúház: rozsdamentes acél és acélöntvény
  - tengely: rozsdamentes acél
  - járókerekek: rozsdamentes acél
  - diffuzorok: noryl
  - tengelytömítés: csúszógyűrűs szén/kerámias tömítés
  - szívócsonk: 1 1/4"
  - nyomócsonk: 1 1/4"



|              | Teljesítmény | Áramfelvétel | Csatlakozás |
|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Aspri 35/4 M | 1,1 kW       | 8,4 A (230V) | 1 1/4"      |
| Aspri 35/4 T | 1,1 kW       | 3,1 A (400V) | 1 1/4"      |
| Aspri 35/5 T | 1,5 kW       | 4,0 A (400V) | 1 1/4"      |
| Aspri 35/6 T | 2,2 kW       | 4,8 A (400V) | 1 1/4"      |

