


# Nyomásfokozó szivattyúk

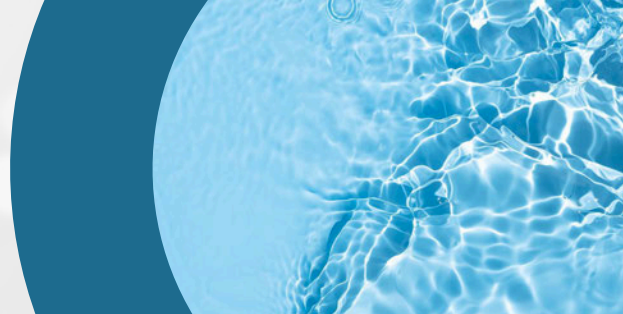

## ASPRI többlépcsős önfelszívó szivattyúk


**Alkalmazási terület:** kerti locsolás, öntözés, házi vízellátás


**Jellemzőik:** – önfelszívó szivattyú (9 m szívás)

- hagyományos önfelszívó szivattyúkhoz képest nagyobb hidraulikus teljesítmény
- különösen zajszegény
- magasfokú megbízhatóság
- aszinkron motor
- maximális terhelhetőség: 10 bar
- szállított közeg maximális hőmérséklete: 40 °C
- fordulatszám: 2900 rpm
- védettség: IP 44
- szivattyúház: rozsdamentes acél és acélöntvény
- tengely: rozsdamentes acél
- járókerekek: rozsdamentes acél
- diffuzorok: noryl
- tengelytömítés: csúszógyűrűs szén/kerámiás tömítés
- szívócsonk: 1"
- nyomócsonk: 1"



	Teljesítmény	Áramfelvétel	Csatlakozás
Aspri 15/4 M	0,55 kW	3,5 A	1"
Aspri 15/5 M	0,75 kW	4,1 A	1"

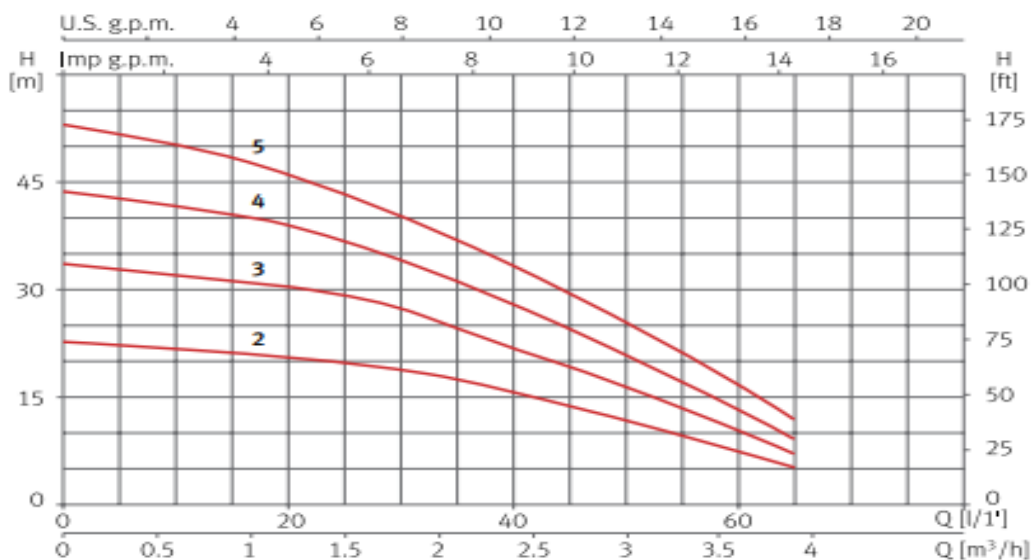

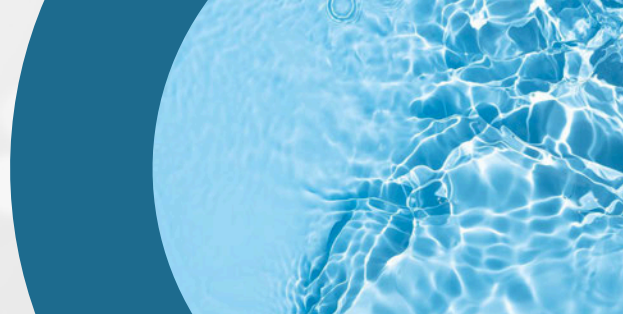


## ASPRI többlépcsős önfelszívó szivattyúk


**Alkalmazási terület:** kerti locsolás, öntözés, házi vízellátás.

- Jellemzőik:**
- önfelszívó szivattyú (9 m szívás)
  - hagyományos önfelszívó szivattyúkhoz képest nagyobb hidraulikus teljesítmény
  - különösen zajszegény
  - magasfokú megbízhatóság
  - aszinkron motor
  - maximális terhelhetőség: 10 bar
  - szállított közeg maximális hőmérséklete: 40 °C
  - fordulatszám: 2900 rpm
  - védettség: IP 44
  - szivattyúház: rozsdamentes acél és acélöntvény
  - tengely: rozsdamentes acél
  - járókerekek: rozsdamentes acél
  - diffuzorok: noryl
  - tengelytömítés: csúszógyűrűs szén/kerámias tömítés
  - szívócsonk: 1"
  - nyomócsonk: 1"



	Teljesítmény	Áramfelvétel	Csatlakozás
Aspri 25/4 M	0,9 kW	6,8 A	1"
Aspri 25/5 M	1,1 kW	7,4 A	1"

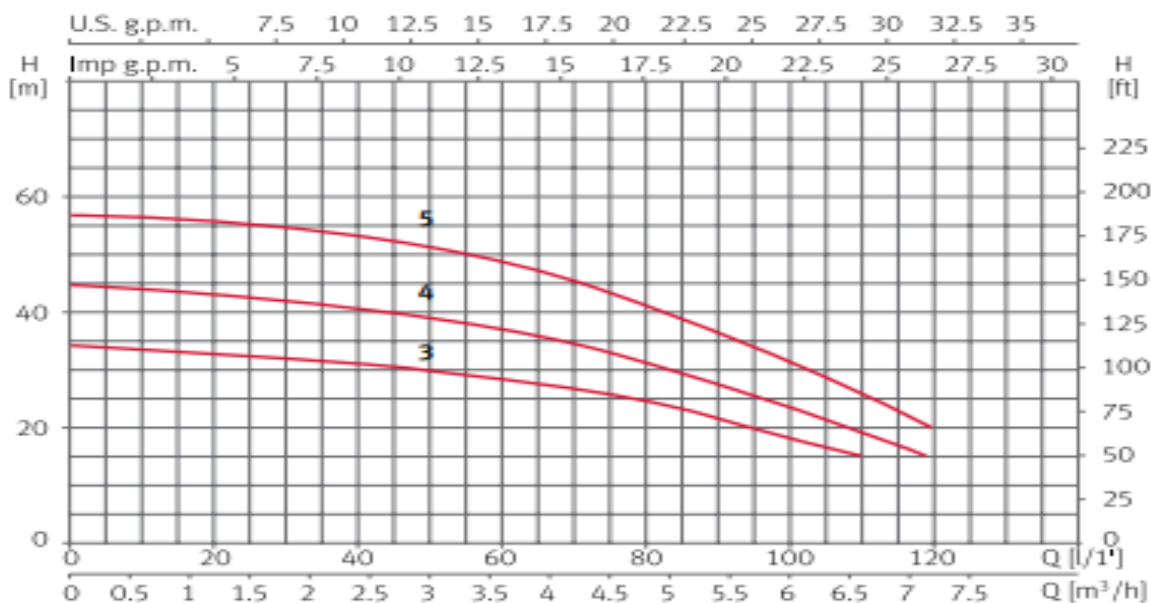

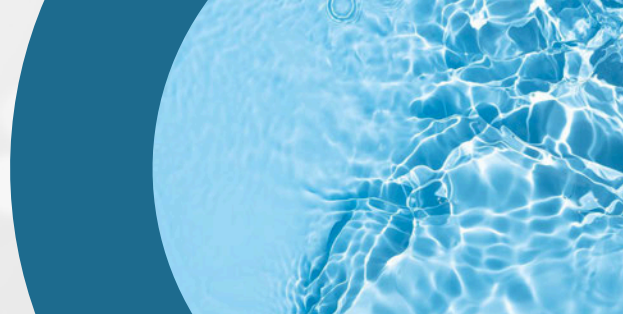


## ASPRI töblépcsős önfelszívó szivattyúk


**Alkalmazási terület:** kerti locsolás, öntözés, házi vízellátás.

- Jellemzőik:**
- önfelszívó szivattyú (9 m szívás)
  - hagyományos önfelszívó szivattyúkhoz képest nagyobb hidraulikus teljesítmény
  - különösen zajszegény
  - magasfokú megbízhatóság
  - aszinkron motor
  - maximális terhelhetőség: 10 bar
  - szállított közeg maximális hőmérséklete: 40 °C
  - fordulatszám: 2900 rpm
  - védettség: IP 44
  - szivattyúház: rozsdamentes acél és acélöntvény
  - tengely: rozsdamentes acél
  - járókerekek: rozsdamentes acél
  - diffuzorok: noryl
  - tengelytömítés: csúszógyűrűs szén/kerámias tömítés
  - szívócsonk: 1 1/4"
  - nyomócsonk: 1 1/4"



	Teljesítmény	Áramfelvétel	Csatlakozás
Aspri 35/4 M	1,1 kW	8,4 A (230V)	1 1/4"
Aspri 35/4 T	1,1 kW	3,1 A (400V)	1 1/4"
Aspri 35/5 T	1,5 kW	4,0 A (400V)	1 1/4"
Aspri 35/6 T	2,2 kW	4,8 A (400V)	1 1/4"

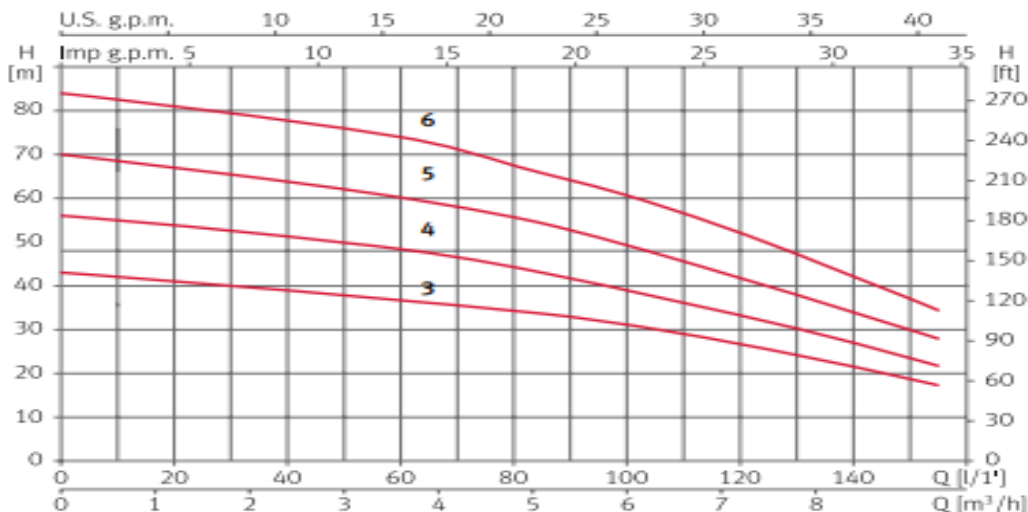

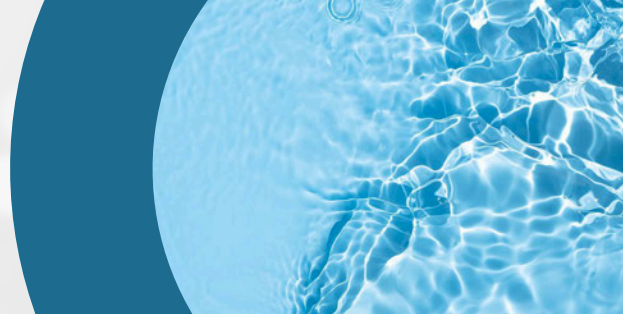


## PRISMA nyomásfokozó szivattyúk

**Alkalmazási terület:** kerti locsolás, öntözés, házi vízellátás, nyomásfokozás


- Jellemzőik:**
- normál szívású (7m) szivattyú, de 2m-en belül önfelszívó
  - hagyományos egylépcsős szivattyúkhöz képest nagyobb hidraulikus teljesítmény
  - különösen zajszegény
  - magasfokú megbízhatóság
  - aszinkron motor
  - maximális terhelhetőség: 10 bar
  - szállított közeg maximális hőmérséklete: 40 °C
  - fordulatszám: 2900 rpm
  - védettség: IP 44
  - szivattyúház: rozsdamentes acél és acélöntvény
  - tengely: rozsdamentes acél
  - járókerekek: rozsdamentes acél
  - diffuzorok: noryl
  - tengelytömítés: csúszógyűrűs szén/kerámiás tömítés
  - szívócsonk: 1"
  - nyomócsonk: 1"



	Teljesítmény	Áramfelvétel	Csatlakozás
Prisma 15/4 M	0,55 kW	3,5 A	1"
Prisma 15/5 M	0,75 kW	4,1 A	1"

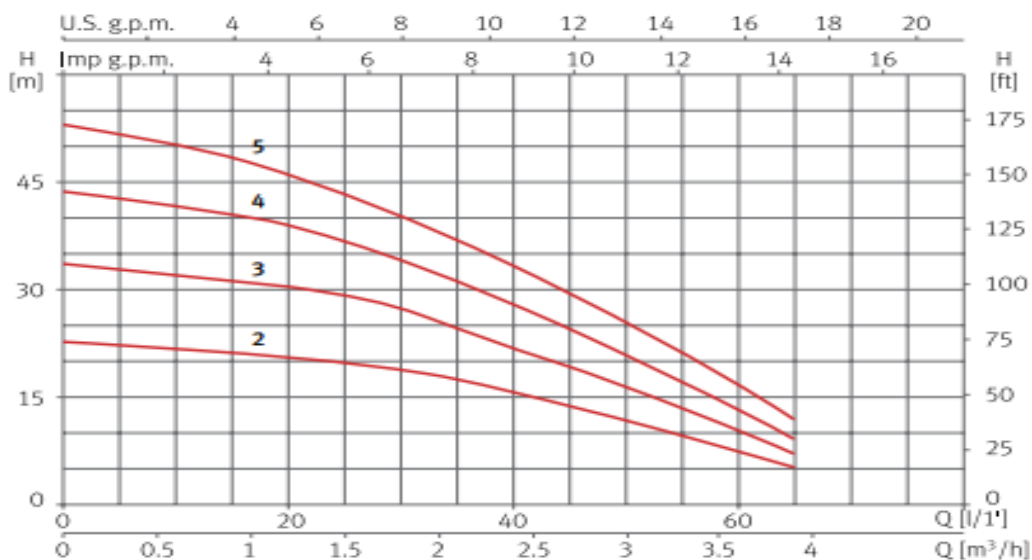



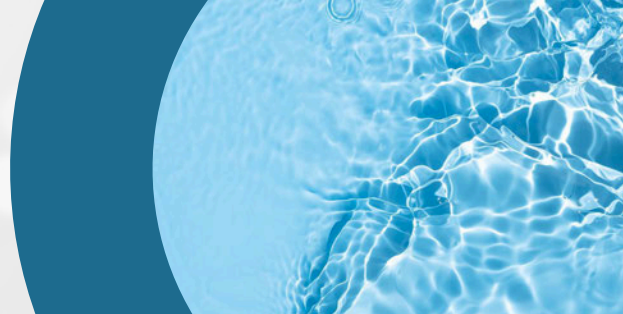


## PRISMA nyomásfokozó szivattyúk

**Alkalmazási terület:** kerti locsolás, öntözés, házi vízellátás, nyomásfokozás

- Jellemzőik:**
- normál szívású (7m) szivattyú, de 2m-en belül önfelszívó
  - hagyományos egylépcsős szivattyúkhöz képest nagyobb hidraulikus teljesítmény
  - különösen zajszegény
  - magasfokú megbízhatóság
  - aszinkron motor
  - maximális terhelhetőség: 10 bar
  - szállított közeg maximális hőmérséklete: 40 °C
  - fordulatszám: 2900 rpm
  - védettség: IP 44
  - szivattyúház: rozsdamentes acél és acélöntvény
  - tengely: rozsdamentes acél
  - járókerekek: rozsdamentes acél
  - diffuzorok: noryl
  - tengelytömítés: csúszógyűrűs szén/kerámias tömítés
  - szívócsonk: 1"
  - nyomócsonk: 1"



	Teljesítmény	Áramfelvétel	Csatlakozás
Prisma 25/4 M	0,9 kW	6,8 A	1"
Prisma 25/5 M	1,1 kW	7,4 A	1"

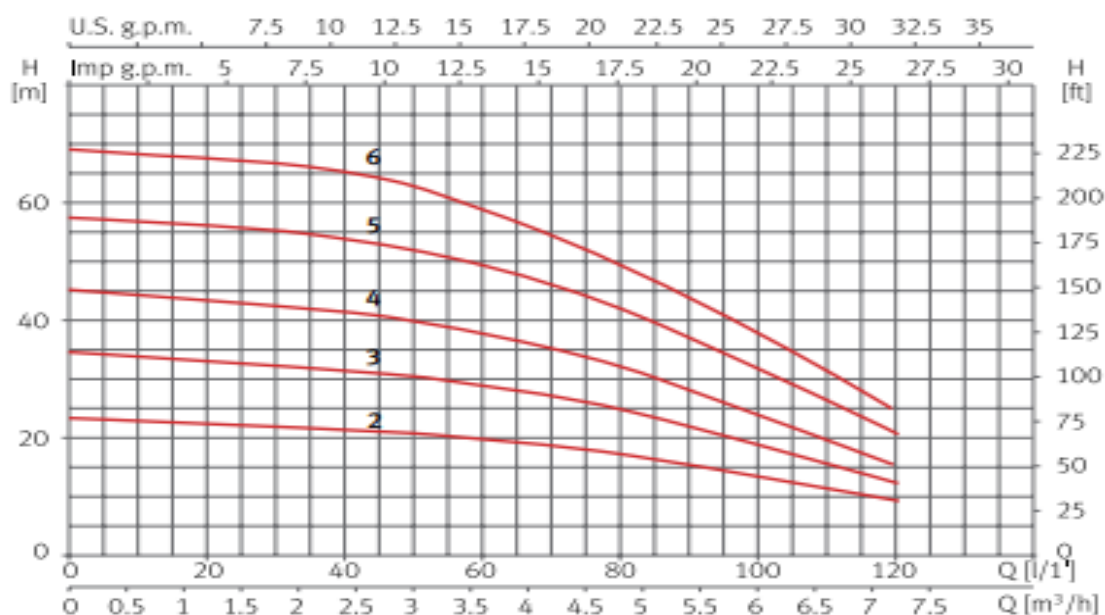

## PRISMA nyomásfokozó szivattyúk

**Alkalmazási terület:** kerti locsolás, öntözés, házi vízellátás, nyomásfokozás

- Jellemzőik:**
- normál szívású (7m) szivattyú, de 2m-en belül önfelszívó
  - hagyományos egylépcsős szivattyúhoz képest nagyobb hidraulikus teljesítmény
  - különösen zajszegény
  - magasfokú megbízhatóság
  - aszinkron motor
  - maximális terhelhetőség: 10 bar
  - szállított közeg maximális hőmérséklete: 40 °C
  - fordulatszám: 2900 rpm
  - védettség: IP 44
  - szivattyúház: rozsdamentes acél és acélöntvény
  - tengely: rozsdamentes acél
  - járókerekek: rozsdamentes acél
  - diffuzorok: noryl
  - tengelytömítés: csúszógyűrűs szén/kerámiás tömítés
  - szívócsonk: 1 1/4"
  - nyomócsonk: 1 1/4"



	Teljesítmény	Áramfelvétel	Csatlakozás
Prisma 35/4 M	1,1 kW	8,4 A (230V)	1 1/4"
Prisma 35/4 T	1,1 kW	3,1 A (400V)	1 1/4"
Prisma 35/5 T	1,5 kW	4,0 A (400V)	1 1/4"
Prisma 35/6 T	2,2 kW	4,8 A (400V)	1 1/4"

